


# Instrucciones

## Moldes para baño de hormigón

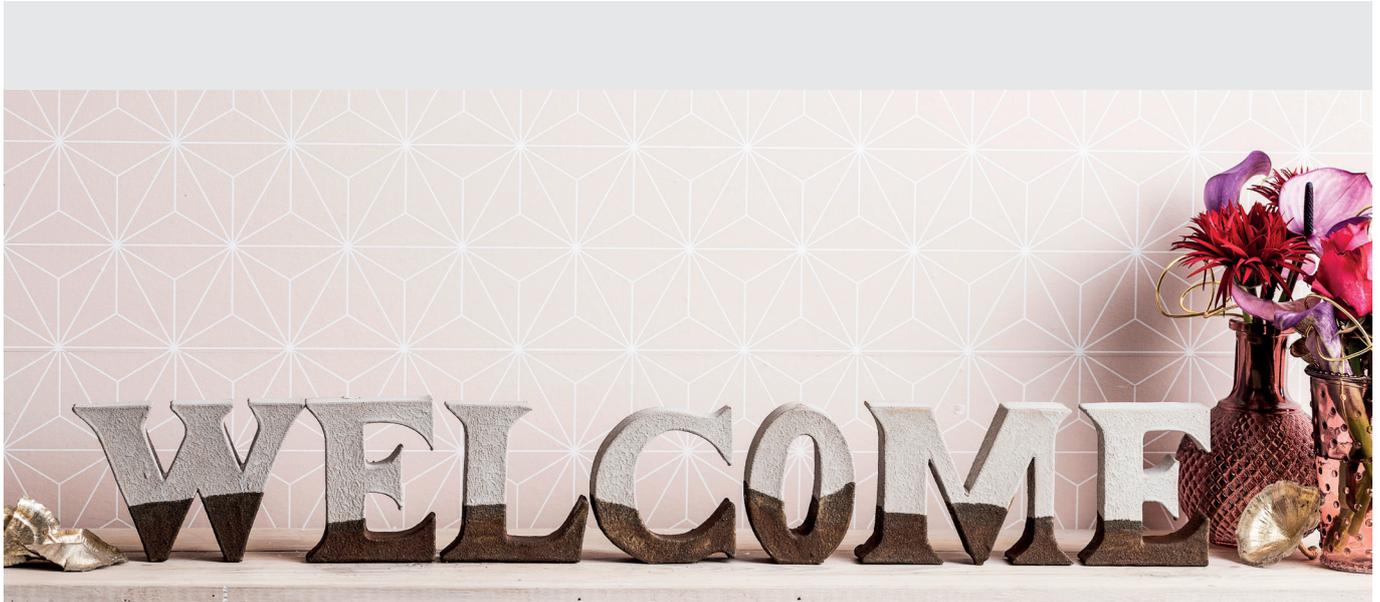

### Logotipo de hormigón

Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Letras W de Papel Art, ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm. Profundidad: 30 mm	433566	1
Letras E de Papel Art, ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm Profundidad: 30 mm	433175	2
Letras L de Papel Art. Ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm Profundidad: 30 mm	433289	1
Letras C de Papel Art. Ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm Profundidad: 30 mm	433153	1
Letras O de Papel Art. Ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm Profundidad: 30 mm	433348	1
Letras M de Papel Art. Ancho de las letras: 60 - 140 mm, alto: 100 mm Profundidad: 30 mm	433290	1
Kit para baño de hormigón. Total: 850 g, 5 ud.	627907	1
Kit para baño de hormigón. Total: 350 g, 5 ud.	627893	O bien
Lote para baño de óxido, 500 g de óxido, 100 g de producto adhesivo, guantes de protección. Lote de 3 piezas.	627882	1
<b>Útiles recomendados</b>		
Guantes (desechables), talla M, 100 ud.	936396	1
Guantes (desechables) talla L, 100 ud.	942458	O bien
<b>Útiles necesarios:</b>		
Base, papel de aluminio, cepillo de cerdas, cáscaras, tijeras, guantes (desechables)		

## Instrucciones

1. Pincelar las letras de Papel Art con cola y dejar secar  
(Coloque el papel de aluminio, aplaque el medio adhesivo según las instrucciones del producto).
2. Mezclar el hormigón de inmersión de 2 componentes de acuerdo con las instrucciones del producto.
3. Sumergir las letras en el baño de hormigón o aplíquelo con un pincel.
4. Dejar secar el hormigón durante la noche (colocar el papel de aluminio).
5. Volver a aplicar el medio adhesivo en el lugar deseado, sobre el hormigón revestido.  
Aplicar sobre las letras de Papel Art, dejar secar (colocar papel de aluminio).
6. Una vez recubiertas las letras con el medio adhesivo, bañar varias veces en el óxido.  
(Cepillo de cerdas).
7. Dejar actuar durante la noche la aplicación de óxido (colocar papel de aluminio).



## Colgante decorativo de hormigón

Material utilizado (para los modelos de la foto)	Nº de artículo	Cantidad
Corazón de madera natural, 130 x 130 x 2 mm, 10 ud.	594024	1
Flor de madera natural, 140 x 140 x 2 mm, 10 ud.	594035	1
Esfera de Papel Art, para colgar, natural, Ø 60 mm.	450621	1
Esfera de Papel Art, para colgar, natural, Ø 100 mm.	450366	O bien
Kit para baño de hormigón. Total: 350 g, 5 ud.	627893	1
Kit para baño de hormigón. Total: 850 g, 5 ud.	627907	O bien
lote de metal sumergido, 500 g de óxido de inmersión, 100 g de medio adhesivo, 1 par de guantes de protección, 3 piezas	627882	1
Cordel de fibra natural, de Ø 2 mm x 80 m	537090	1

Herramientas recomendadas:	Nº de artículo	Cantidad
Guantes (desechables), talla M, 100 ud.	936396	1
Guantes (desechables) talla L, 100 ud.	942458	O bien
Útiles necesarios:		
Base, papel de aluminio, pincel de cerdas, cáscaras, barrena (o taladro de mano), tijeras, Guantes (desechables)		

## Instrucciones

1. En los modelos de madera, hacer un agujero con el taladro, para colgar después.
2. Separar dos piezas a unos 50 cm del cordel.
3. Pasar el cordel por el agujero y anudar los extremos.
4. Pincelar el colgante de madera y la esfera de Papel Art con el medio adhesivo y dejar secar (colgar y utilizar el medio adhesivo siguiendo las instrucciones del producto)
5. Mezclar el hormigón de inmersión de 2 componentes de acuerdo con las instrucciones del producto.
6. Sumergir los modelos en el hormigón o aplicarlo con un pincel.
7. Dejar secar durante toda la noche (colgar).
8. Volver a aplicar el medio adhesivo en el lugar deseado, sobre el hormigón revestido de los modelos. aplicar, dejar secar (colgar).
9. Una vez recubiertas las letras con el medio adhesivo, bañar varias veces en el óxido. (Cepillo de cerdas).
10. Dejar actuar la aplicación de óxido durante la noche (colgar)

*¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!*