


Instrucciones

Bisutería con serigrafía



| Material utilizado: | Nº de artículo | Cantidad |
|---|----------------|----------|
| FIMO® soft 57 g, negro | 495788 | 1 |
| FIMO® soft 454 g, negro | 475485 | O bien |
| Plantilla de serigrafía, azulejos (115 x 150 mm) | 626211 | 1 |
| Lote de pintura acrílica metalizada Reeves | 421855 | 1 |
| Colgante metálico redondo, Ø 30 mm, color platino | 731365 | 1 |
| Anillo metálico oval, 20 x 25 mm, ajustable, color plata | 486433 | 1 |
| Cordón de cuero Ø 2 mm, 1 m de largo, negro | 516024 | 1 |
| | | |
| Útiles recomendados: | | |
| Lámina de silicona de 230 x 330 mm, blanca | 617818 | 1 |
| Rodillo de modelar de Ø 25 mm x 200 mm | 807196 | 1 |
| Máquina para masas de modelar Artemio® 195 x 125 x 130 mm, ancho: 140 mm | 629998 | 1 |
| Amasadora STAEDTLER®, 270 x 167 x 265 mm, ancho del rollo: 175 mm | 438197 | O bien |
| Rasqueta para alisar pintura, de 100 x 75 mm, blanca | 473977 | 1 |
| | | |
| Herramientas y material necesarios: | | |
| Base, rodillo para modelar, cuchillo, pincel, rollo de cocina, rasqueta, tijeras. | | |

Instrucciones

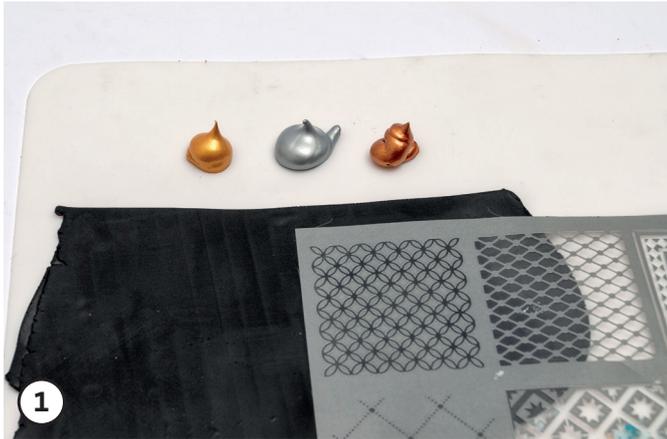


1
Amasar a mano la masa Fimo negra.
Extender (con el rodillo o la amasadora) una placa de Fimo de 3 mm de grosor.
Aplicar encima la plantilla de serigrafía.



2
Aplicar con un pincel la pintura acrílica en la plantilla.



3
Retirar el exceso de pintura con la rasqueta.

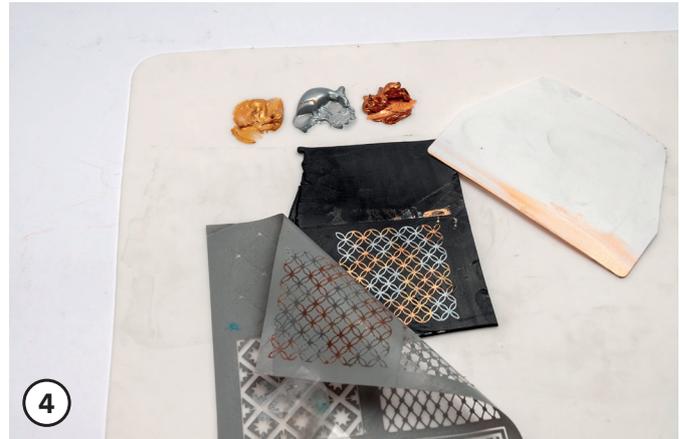

4
Retirar la plantilla y limpiarla con agua.

Instrucciones



Colocar el colgante de metal sobre la placa de Fimo.
Recortar del motivo.



Introducirlo en el colgante a presión.
Alisar los bordes con el dedo.
Cocer el colgante con el motivo de Fimo en el horno a 110 °C
unos 30 minutos.
Después, dejar enfriar al aire.
Pasar el cordón de cuero por el orificio del colgante y
anudar los extremos.

Se puede hacer el anillo siguiendo el mismo procedimiento descrito para el colgante.

*¡El equipo creativo de OPITEC
desea que se divierta mucho!*