

Instrucciones

Nacimiento de hormigón



Material utilizado:	Nº de artículo	Cantidad
Molde - Portal, 160 x 235 mm, 40 mm de alto, Material necesario 2200 g de hormigón creativo	528513	1
Molde - Casas, 2 motivos, 135 - 165 mm, 30 mm de alto, Material necesario 1300 g de hormigón creativo.	528535	1
Molde - Casas, 4 motivos, 55-105, 30 mm de alto, Material necesario: 680 g de hormigón creativo.	528524	1
Desmoldeador Formestone, 100 ml	480666	1
Hormigón creativo - CreaStone 2500 g	570152	2
Hormigón creativo - CreaStone, 1000 g	570130	o bien
Hormigón creativo CreaStone, 8000 g	572084	o bien
Rotulador de hormigón Art Liner, 88 ml	617531	1
Rotulador permanente edding 751, trazo de 1 - 2 mm, con punta redonda, tinta cubierta, negro	536633	1
Rotulador permanente edding 751, trazo de 1 - 2 mm, con punta redonda, tinta cubierta, blanco	536666	1
Micro guirnalda con 10 LEDs, para interior, luz blanca cálida, incluye 4 pilas de botón (CR2032).	441631	o bien
Micro guirnalda con 20 LEDs, para interior, luz blanca cálida, incluye 4 pilas de botón (CR2032).	441549	1
Micro guirnalda con 40 LEDs, para interior, luz blanca cálida, Suministrado sin 3 baterías Mignon de 1.5 V (AA)	441550	o bien
Nieve decorativa, 30 g blanca	457601	1


Herramientas recomendadas:		
Guantes desechables, talla M, 100 ud	936396	1
Guantes desechables, talla L, 100 ud	942458	según necesidad
Lote de 3 jarras medidoras de distinto tamaño	729399	1
Útiles necesarios		
Base, pluma, papel, tijeras, cinta adhesiva, cuchara de sopa, rollo de cocina, guantes (desechables), balanza de cocina (taza de medir), tazón de fuente, espátula (batidor viejo), cuchillo puntiagudo (o aguja puntiaguda)		

Instrucciones

1. Cortar la plantilla de las figuras del Nacimiento con la cortadora SILHOUETTE CAMEO 3® (Encontrará las plantillas en www.opitec.es/plantillas)
2. O alternativamente, utilizar la plantilla adjunta en las instrucciones. Éstas se pueden imprimir a la medida deseada.



Pegar la parte frontal de la plantilla en la parte inferior del molde (con cinta adhesiva).

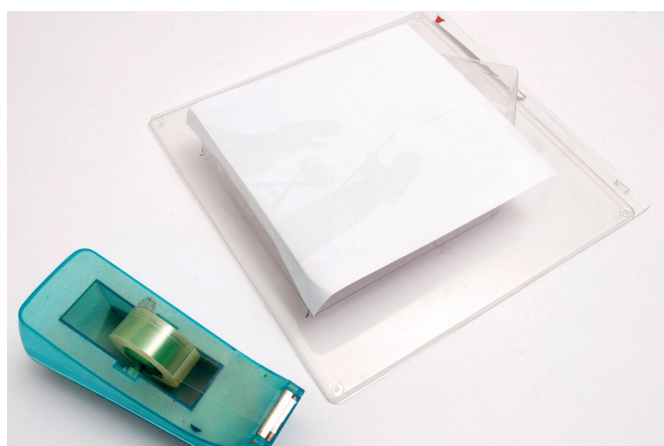

Utilizando el molde, pintar figuras ennegrecidas en el interior del molde con el Beton-Art Liner. Utilizar el rotulador de hormigón Liner siguiendo las instrucciones del producto y dejar secar.



Mezclar el hormigón creativo como se indica en las instrucciones del fabricante.
 Llenar el molde, sobre las figuras pintadas con Art Liner. Dejar que el hormigón se endurezca durante 1 ó 2 días.
 Retirar el portal de hormigón del molde.



Retirar la capa de látex del revestimiento de hormigón del portal con un cuchillo o una aguja puntiaguda. Dejar que la humedad residual se escape del hormigón. Pintar huecos o los contornos en el molde de hormigón con marcadores de pintura edding. Dejar que se seque la pintura.

Nota:

Los otros motivos también se pueden pintar con una plantilla de motivos. Estas plantillas se pueden hacer a mano o conseguir en internet.

Para la decoración, puede poner una guirnalda de luces alrededor de las casas y esparcir un poco de nieve decorativa.

¡El equipo creativo de OPITEC desea que se divierta mucho!

